

# Eternit



Las tejas Eternit son **HIDROFUGADAS**, lo cual brinda una alta resistencia a la humedad.



**LÍNEA COLOR**  
Bríndele un alto valor estético a sus proyectos.




Confort térmico y acústico



## TEJA SEVILLANA

CUBIERTAS DECORATIVAS EN EL PUNTO MÁS ALTO

COLOR, RESISTENCIA Y DURABILIDAD

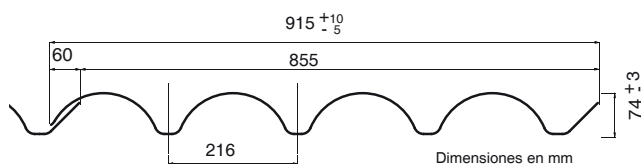

Es una teja de fibrocemento estética y decorativa moldeada a mano, que le imprime a la cubierta el aspecto colonial de los techos en barro, brindando un alto valor estético a sus proyectos a un menor costo.


No se debe aplicar cal o pinturas vinílicas sobre la cara interior, utilice pinturas acrílicas especiales para cubiertas de fibrocemento.

Para mayor información, así como para especificaciones diferentes, consulte nuestra Línea de Servicio al Cliente.

El cálculo de la estructura sobre la cual se instalarán las tejas debe cumplir los requisitos del reglamento colombiano de construcción sismorresistente NSR 10 y es responsabilidad del calculista.

### Traslapo Longitudinal

Cada teja se fija con dos ganchos ubicados en los valles de las tejas.



Gancho 55, 150 ó 250 mm. de acuerdo con el tipo de estructura empleada.

### Localización de los elementos de fijación




Longitud m		Ancho m		Superficie m <sup>2</sup>		Traslapo m		Peso kg
Total	Útil	Total	Útil	Total	Útil	Long.	Lateral	
1.04	0.90	0.915	0.855	0.95	0.76	0.14	0.06	9.8
1.34	1.20	0.915	0.855	1.23	1.03	0.14	0.06	12.6

Los procesos de elaboración de los productos ETERNIT están certificados bajo las normas ISO 9001 Sistema de gestión de la calidad, ISO 14001 Sistema de gestión ambiental, OHSAS 18001 Sistema de gestión en Seguridad y Salud Ocupacional; además de ello la compañía cuenta con certificación BASC Sistema de Gestión en Control y Seguridad.

Los pesos pueden variar ±10 % de acuerdo con la humedad del producto.

### Inclinación de la cubierta

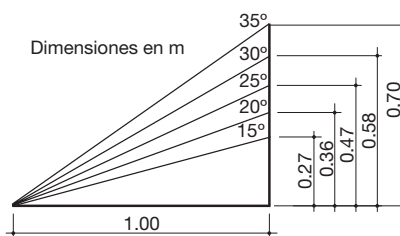


### Equivalencias

Angulo Pendiente

Angulo	mínima*	Pendiente
15°		27%
20°		36%
25°		47%
30°		58%
35°		70%

### Distancia entre correas

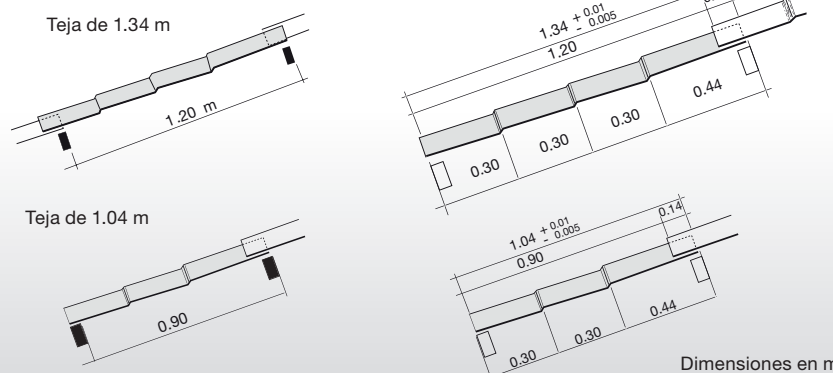


Dimensiones en m




### Carta de colores

Cerámica con manchas



Chocolate con manchas



\*Tonos aproximados

### Teja Sevilla

**Componentes: Cemento:** 70%-90%

**Carbonato de Calcio:** 10%-25%

**Fibras Sintéticas:** 1%-4%

**Celulosa:** 2%-5%

**Espesor:** Mínimo: 5.5 mm

**Tolerancias:** Largo: - 5 + 10mm

Ancho: - 5 + 10 mm

**Peso unidad de superficie:** 10.3kg/m<sup>2</sup>

Nota: Los pesos pueden variar ±10 % de acuerdo con la humedad del producto.

### Piezas complementarias




Claraboya	Peso kg
Claraboya Sevilla 1.34m	11.13


Limatesa	Peso kg
Limatesa	3.0
Limatesa terminal	2.8

Caballete articulado	Peso kg
Superior	4.4
Inferior	4.0

Superior: Como terminal superior sobre muro




Inferior: Como terminal superior contra muro



El caballete superior siempre debe instalarse en el faldón de la fachada.

Esta pieza se debe cortar en obra en su parte superior (curvatura del caballete) por el punto más alto, de acuerdo con la inclinación de la cubierta, como se indica en el esquema.


### Montaje de izquierda a derecha

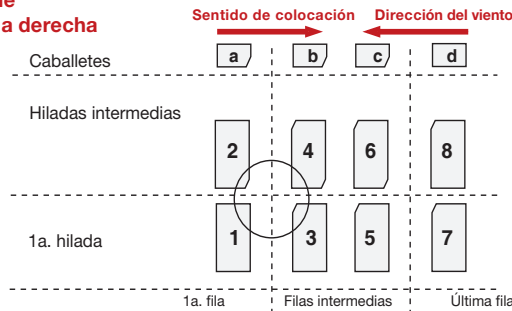


Las tejas Sevillanas tienen un solo sentido de colocación (de izquierda a derecha). Su colocación debe iniciarse de abajo hacia arriba, en el orden indicado.

Para la colocación del caballete en este tipo de cubiertas, debe tenerse en cuenta que las ondulaciones de las tejas en la cumbre coincidan de un lado y otro, lo anterior para garantizar que los caballetes traslapien correctamente.


### Despunte de teja



Nota: No realice los despuntes sobre la cubierta.




### Almacenamiento vertical

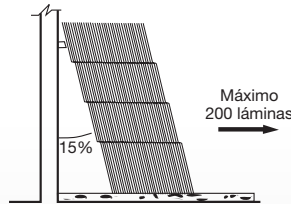

- Almacenar bajo cubierta a un solo nivel.
- Recargue la parte superior de la primera teja de la serie en todo su ancho sobre un listón previamente fijado a la pared.
- Coloque las tejas en fila sobre dos tablones de madera y con una inclinación de 15% respecto de la pared con el fin de evitar el deslizamiento.
- Verifique que el muro de apoyo sea suficientemente capaz de soportar la sobrecarga de 200 tejas.

### Almacenamiento horizontal



- Almacenar bajo cubierta a un solo nivel.
- En la bodega o almacén se debe colocar una plataforma o dos soportes de madera sobre piso firme y nivelado, observando las distancias indicadas en el esquema.
- Cada arrume debe tener un máximo de 40 tejas de la misma longitud.
- No coloque otros objetos sobre los arrumes.

## MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN A LA SALUD DURANTE EL CORTE E INSTALACIÓN DE PRODUCTOS DE FIBROCEMENTO

Herramientas necesarias para corte y perforación de tejas y accesorios



1. Sierra circular de baja velocidad y disco no abrasivo con sistema de extracción de polvo.



2. Caladora con extractor de polvo: Para cortes longitudinales transversales y especiales.



3. Taladro o berbiquí con broca para metal.

La instalación de los productos de fibrocemento debe ser realizada por personal técnico que cumpla con los procedimientos indicados en este manual. Estos productos contienen fibras, la manipulación indebida puede resultar peligrosa para la salud. Si requiere transformar o cortar productos de fibrocemento, hágalo en una zona abierta y bien ventilada.

Cuando haga aseo en las zonas donde cortó o transformó los productos, utilice preferiblemente métodos de aspiración, si es necesario barrer, debe humedecer la zona para evitar la generación de polvo.

Mientras esté cortando o perforando el producto, se deben utilizar elementos de protección personal respiratoria aprobados por el Ministerio de la Protección Social o quien haga sus veces. En ausencia de elementos de protección personal respiratoria aprobados por dicho Ministerio, se debe garantizar que éstos, ofrezcan una alta eficiencia de retención, la cual debe ser igual o superior al 99.97% para partículas de 0,3 micrómetros de diámetro y que posean el etiquetado de aprobación NIOSH/MSHA N, R o P 100 o su equivalente.

Humedezca previamente las áreas de corte para evitar la generación de polvo.

Se debe cumplir la normatividad vigente para trabajo seguro en alturas.

Evite generar polvo fino al cortar o transformar productos de fibrocemento. La inhalación de polvo en altas concentraciones y durante un tiempo prolongado, puede ocasionar enfermedades respiratorias.

Para todo proceso de corte, es obligatorio el uso de gafas de protección.

Para transitar sobre las cubiertas de fibrocemento se deben colocar tablones apoyados sobre tres correas mínimo. No se debe transitar sobre las cubiertas de fibrocemento húmedas. El ancho de los tablones debe apoyarse mínimo sobre dos ondas de la teja.

Para mayor información comuníquese a nuestra Línea de Servicio al Cliente 018000115660 o visite [www.eternit.com.co](http://www.eternit.com.co)

FT-SEVFC V2 AGOSTO2019

