



## MASILLA Etercoat® 2 en 1

Masilla Etercoat 2 en 1, para el tratamiento de juntas y llenado de superficie.

La masilla Etercoat 2 en 1, está fabricada a base de compuestos arena sílice y resina acrílica especiales para darle flexibilidad, comportamiento y rendimiento requerido para tratar las juntas y llenar la superficie de las placas Eterboard.



### Principales aplicaciones

- Ideal para tratar las juntas de placas Eterboard que buscan juntas continuas (poco visibles) y llenar la superficie para lograr un acabado parejo en muros interiores o exteriores, cielo rasos y otras aplicaciones que busquen tener una superficie continua.

### Ventajas

- Listo para usar, no requiere mezclas o adiciones.
- 2 en 1, tratamiento de juntas y llenado de superficie.
- Trabajabilidad.
- Rapidez en el secado.
- Buena adherencia a la cinta malla de fibra de vidrio.
- Respaldo Eternit.

### Presentación

Etercoat 2 en 1 viene en presentación cuñete (25 kg) y galón (5 kg).

### Propiedades y características


TRATAMIENTO EN JUNTAS Y LLENADO DE SUPERFICIE		
	Rendimiento aproximado por cuñete	Capas requeridas
Placas <b>con</b> borde rebajado	15 m <sup>2</sup>	1
Placas <b>sin</b> borde rebajado	5.3 m <sup>2</sup>	3

Rendimientos aproximados

TRATAMIENTO EN JUNTAS		
	Rendimiento aproximado por cuñete	Capas requeridas
Placas <b>con</b> borde rebajado	145 m / 118 m <sup>2</sup>	1
Placas <b>sin</b> borde rebajado	112 m / 91 m <sup>2</sup>	1

Rendimientos aproximados

Los anteriores valores fueron calculados basados en un rebaje de borde de máximo 3 mm de profundidad y 3 cm de ancho:

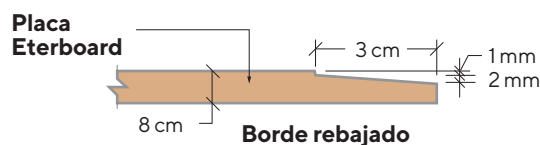

# MASILLA Etercoat® 2 en 1

## CARACTERÍSTICAS EN HÚMEDO

Consistencia	Arenosa - granulada
pH	8.46
% Sólidos	83.80
Densidad (g/ml)	1.67
Viscosidad (cP)	70000
Dispersión	3.0

## Aplicación

- Separe las placas de 3 a 5 mm para la correcta aplicación de la masilla Etercoat 2 en 1.
- Puede usar placas con o sin borde rebajado, esto hará que cambie el rendimiento de la masilla Etercoat 2 en 1.
- Limpie los cantos y dilatación entre placas antes de rellenar con la masilla Etercoat 2 en 1.
- Rellene las juntas con Masilla Etercoat 2 en 1 e inmediatamente aplique una capa de Masilla Etercoat 2 en 1 e inmediatamente aplique una capa de Masilla del ancho de la cinta de manera que se puede embeber fácilmente.
- Asentar la cinta sobre la junta y retire los excesos de Masilla Etercoat sin dejar abultamiento.
- Dejar secar mínimo 2 horas según el clima.
- Si se ha hecho un rebaje a los bordes de las placas, puede aplicarse una capa de la masilla Etercoat 2 en 1 sobre la superficie, pasando por encima de la junta, con una sola capa puede conseguirse un buen acabado para terminación lisa (con estuco) o con grano.
- Si no se trabajó con bordes rebajados, se recomienda aplicar dos capas de masilla Etercoat 2 en 1 la primera de manera horizontal y solo en la superficie (no en juntas), dejar secar por lo menos 2 horas, y luego aplicar la segunda capa de manera vertical para emparejar.

## Recomendaciones específicas

- Evite la aplicación en temperatura inferior a los 5°C o superiores a los 35°C.+
- En los días de baja temperatura o de lluvia los tiempos de secado entre capa y capa se incrementan.
- No aplique sobre superficies contaminadas (polvo, humedad, etc.).
- No mezcle la masilla Etercoat con productos de otras marcas. Ella viene lista para ser aplicada.
- No rinda la masilla con agua, ya que esto afecta las propiedades del producto.
- Mantenga el cuñete o galón cerrado cuando no lo esté usando.
- Esta masilla no es fácil de lijar, por lo tanto su aplicación debe ser pareja.

## Almacenamiento

Almacenar bajo techo, en un lugar seco y ventilado; apilar máximo a dos niveles. Se debe almacenar bajo techo, en un lugar seco y ventilado. Colocar máximo 120 galones o 24 cuñetes por estiba. Se sugiere no arrumar más de 2 estibas en altura. Garantía de 12 meses (a partir de fecha de fabricación) en el empaque original y bajo condiciones recomendadas de almacenamiento.

## Seguridad y prevención

- Evite el contacto con la piel y los ojos.
- No manipule el producto en áreas cerradas.
- No inhalar.
- En caso de ingestión acuda al médico de inmediato.

## 1 ▶ Para juntas



## 2 ▶ Para llenado de superficie



## Códigos de productos

COD	PRODUCTO
1315701	MASILLA ETERCOAT 2 EN 1 JUNTA Y SUPERFICIE X 5 GAL
1324282	MASILLA ETERCOAT 2 EN 1 JUNTA Y SUPERFICIE X 1 GAL

## Recomendaciones generales

- La masilla Etercoat 2 en 1 tendrá el desempeño esperado partiendo del hecho que la estructura de soporte de las placas Eterboard sobre las cuales se aplicará está debidamente calculada e instalada según las recomendaciones de la norma NSR 10 y NTC 5680 y NTC 5681 según sea la aplicación, garantizando una deflexión no menor a L/360.
- Deben planearse y construirse juntas de control entre placas cada 25 m<sup>2</sup> y realizarse según las recomendaciones descritas en el Manual Técnico Eterboard.
- Respete los tiempos de secado recomendados de manera que no se generen rechupes o hundimientos.
- El resultado final dependerá en gran medida de la experiencia y habilidad del aplicador y el correcto seguimiento de las recomendaciones acá descritas.

### Atención:

Después de abierto, el producto conserva sus propiedades por 2 meses bajo condiciones recomendadas de almacenamiento.

- Se recomienda el uso de guantes, camisa manga larga y gafas para su aplicación.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Utilice una adecuada protección respiratoria en el momento de lijar.