



Procedimiento para el tránsito seguro sobre **Techolit UPP**



Teja Techolit UPP

Para garantizar la integridad física del personal de instalación/mantenimiento y preservar la estabilidad estructural y desempeño de la teja Techolit UPP, siga las siguientes indicaciones:

Montaje

Utilice un tablón de madera con una longitud mínima de 3.5 mt y un ancho máximo de 23.5 cm que garantice el apoyo sobre tres correas con el fin de distribuir el peso de manera uniforme sobre la estructura metálica. El tablón debe encajar de manera estable en el valle de la teja, de superficie uniforme y sin elementos que generen apoyos puntuales que puedan afectar la integridad de la teja.



Coloque el tablón longitudinalmente sobre los valles de la teja, nunca sobre las crestas, asegúrese que el tablón esté centrado sobre los puntos de apoyo de las correas con el fin de distribuir la carga de manera uniforme durante el desplazamiento del operario, eliminando el riesgo de fatiga del material plástico.



Tránsito

El operario debe caminar exclusivamente sobre el tablón, para avanzar entre las crestas, se debe utilizar un segundo tablón de las mismas características, colocándolo en el siguiente tramo de correas antes de retirar el primero.

En ninguna circunstancia se debe caminar directamente sobre la Teja UPP fuera de los tabloncillos, especialmente en las zonas centrales entre correas, para evitar deflexiones permanentes o accidentes.



Restricciones

No caminar directamente sobre la teja, incluso si parece rígida, la teja requiere una distribución uniforme de carga para evitar el efecto de "punzonamiento".


Nunca pise las crestas de la teja Techolit UPP ya que puede generar deformaciones que disminuyan la capacidad hidráulica, generar represamientos, microfisuras que comprometan la impermeabilidad de la cubierta, aumentar el riesgo de deslizamiento del operario ya que la superficie curva de la cresta no ofrece estabilidad al pie, el contacto directo aumenta drásticamente el riesgo de caídas de altura.

Nunca transite sobre las cubiertas húmedas.

No exceda las distancias entre apoyos recomendadas.

El personal que realice cualquier tipo de montaje o mantenimiento debe ser calificado y certificado para trabajos en altura y debe cumplir la normativa vigente.

Techolit UPP

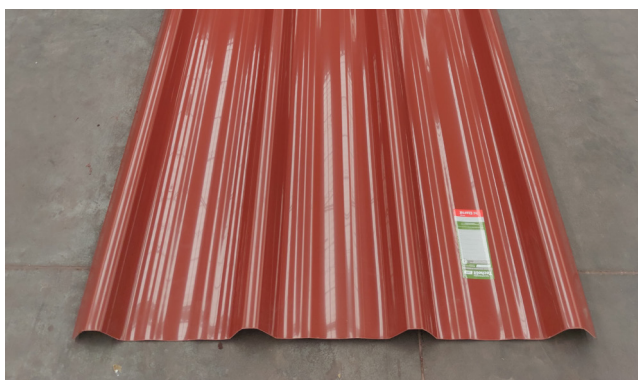

 **Eternit**[®]
CONSTRUCCIÓN EN EVOLUCIÓN

Línea de Servicio al Cliente:
☎ 321 3377648
callcentercolombia@elementia.com

www.eternit.com.co

    **EternitColombiaOficial**